RIN.271.2.2018

Rymanów, dnia 26.01.2018 r.

Strona internetowa: www.rymanow.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 419"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie nawierzchni z kostki brukowej zaprojektowanej na utwardzeniach przy basenie oraz miejscach do siedzenia i leżenia w ilości 1221,05+405,08=1626,13 m2 zgodnie z rys PW A PZT.01 oraz o udostępnienie przekrojów poprzecznych dla projektowanych nawierzchni.

ODPOWIEDŹ:

Przyjąć do wyceny:

Utwardzenie z kostki betonowej 780,4 m^2 (konstrukcja jak dla przekroju typowego „ciąg pieszy/pieszo-jezdny", Projekt Wykonawczy, Zeszyt 6, Drogi i ukształtowanie terenu, Rys. 4.1.):

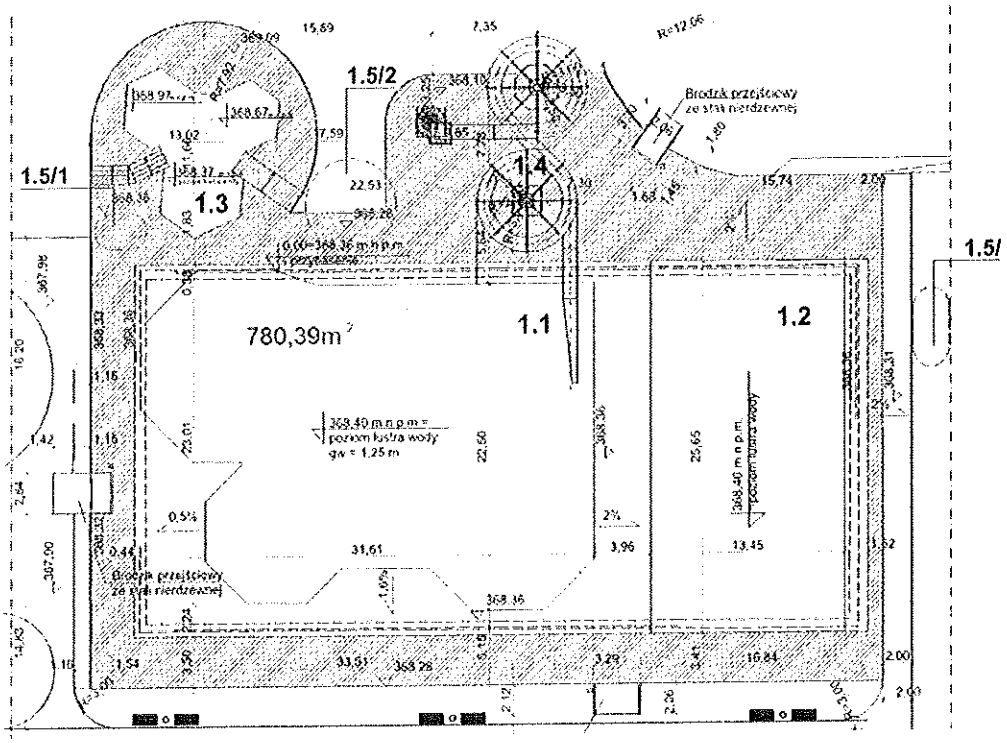

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
tel. +48 13 435 50 06; fax +48 13 435 57 65
e-mail: gmina@rymanow.pl;
NIP: 6842377352; REGON: 370440590

Utwardzenie w części zasypanej istniejącej niecki basenowej z kostki betonowej 301,5 m^2 (konstrukcja: kostka betonowa na podsypce piaskowej, pozostałe warstwy konstrukcyjne zgodnie z: Projekt Wykonawczy, Zeszyt 1, Projekt architektoniczny; Rys. 1-01.01 Niecka basenu rekreacyjnego (ozn. 1.1), Rys. 1-01.02 Niecka basenu rekreacyjnego (ozn. 1.2).

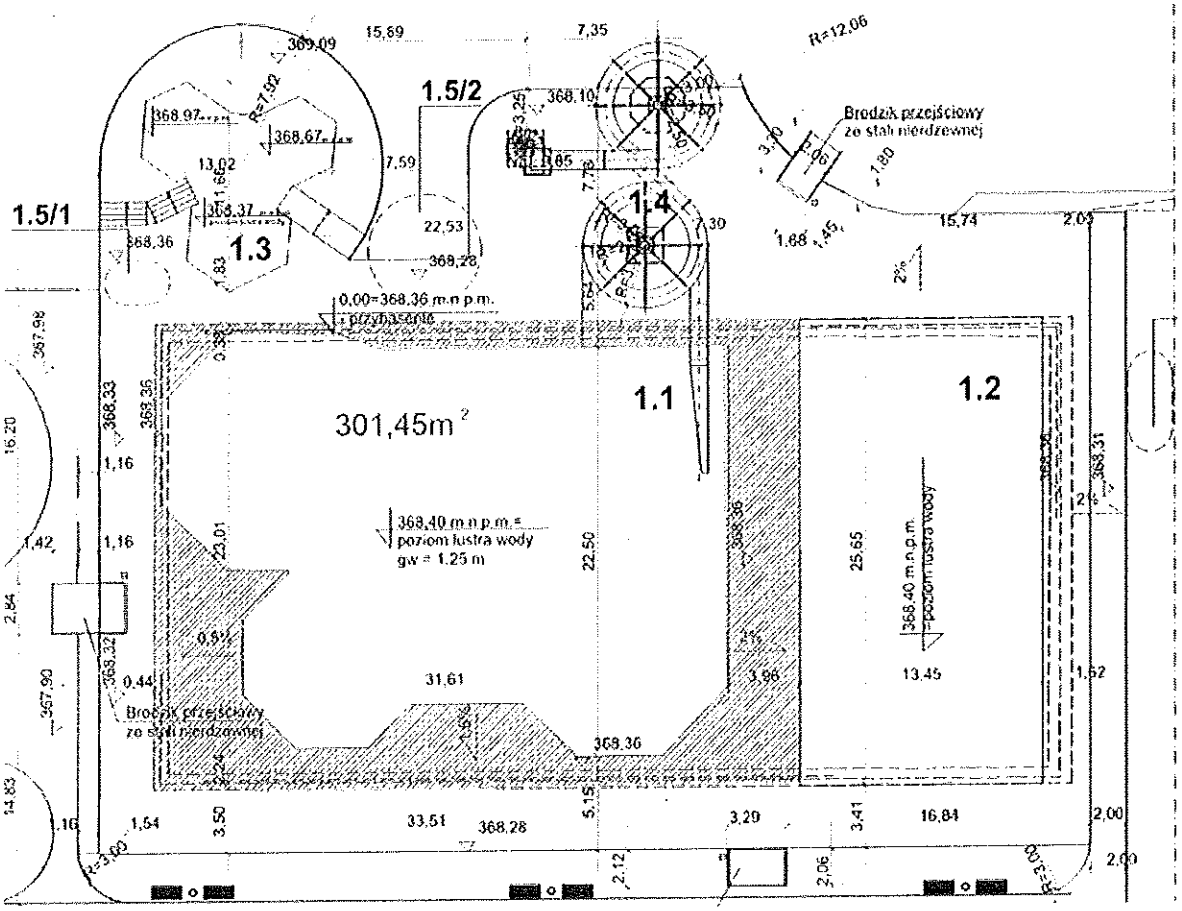

2. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o nakłady związane z wykonaniem boiska do siatkówki plażowej, oraz o udostępnienie dokumentacji dotyczącej boiska.

ODPOWIEDŹ:

Boisko wykonać zgodnie z Projekt Wykonawczy, Zeszyt 7, Elementy małej architektury. Wyposażenie terenów zewnętrznych, Rys. PW-W.03. Boisko do piłki plażowej.

Konstrukcja nawierzchni

- min. 30 cm -piasek płukany średni / drobny (o średnicy 0,5-1,5 mm),
- geowłóknina,
- grunt rodzimy.

3. W związku z montażem zbiorników wyrównawczych 1.5 prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty ziemne oraz wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki.

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
tel. +48 13 435 50 06; fax +48 13 435 57 65
e-mail: gmina@rymanow.pl;
NIP: 6842377352; REGON: 370440590

ODPOWIEDŹ:
Przyjąć do wyceny posadowienie zbiorników na warstwie wyrównawczej z beton B15, grubości 10cm.
4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów dotyczących pawilonu o roboty związane z ułożeniem kostki brukowej w podcieniu budynku.
ODPOWIEDŹ:
Przyjąć do wyceny ułożenie kostki brukowej zgodnie z Projekt Wykonawczy, Zeszyt 1, Projekt architektoniczny 2-01; 2-04.
5. Zapisy SIWZ pkt 5. ppkt 7) opisuje dostawę stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych w ilości 3 szt. natomiast projekt nie uwzględnia tych elementów. Prosimy o wyjaśnienie czy należy je uwzględnić w wycenie.
ODPOWIEDŹ:
Wskazane elementy należy wycenić w ofercie.
6. Prosimy o wskazanie wymiarów i opisanie parametrów utwardzonego placu na kontenery na odpady stałe oznaczonego symbolem „7" na projekcie zagospodarowania terenu oraz o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.
ODPOWIEDŹ:
Wymiary utwardzonego placu na kontenery na odpady stałe zgodnie z opracowaniem: Projekt Wykonawczy, Zeszyt 1, Projekt architektoniczny, Rys. PZT.01 Projektowane Zagospodarowanie Terenu.
Konstrukcja analogicznie jak dla miejsc postojowych i drogi manewrowej (Projekt Wykonawczy, Zeszyt 6, Drogi i ukształtowanie terenu, Rys. 4.1.).
7. Prosimy o potwierdzenie, że wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dotyczy przedmiotu wykonania umowy a nie obejmuje dostarczanych elementów wyposażenia meblowego i dodatkowego.
ODPOWIEDŹ:
Okres gwarancji wskaże w składanej ofercie Wykonawca i dotyczy on całości przedmiotu zamówienia tj. robót budowlanych, urządzeń i wyposażenia.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów
tel. +48 13 435 50 06; fax +48 13 435 57 65
e-mail: gmina@rymanow.pl;
NIP: 6842377352; REGON: 370440590